



.PLEX V
ROTARY EĞE SİSTEMİ

ORODEKA SRL
Via Pian Dell'isola, 64
Rignano Sull'Arno (50067)
FIRENZE ITALYA
Tel. +39.055 83 36 643
www.orodeka.com



► **Özel termal teknoloji**

Özel bir termal proses kullanılarak üretilmiştir. Östenit fazı ve martenzit faz gibi tüm metalürjik geçişler oda sıcaklığında gerçekleşir ve diğer NiTi eğelerine karşı birçok avantaj sağlar.

► **Kontrol hafızalı alaşım**

Kontrol hafızalı alaşım, kök kanal anatomisine uyum sağlamamızı ve böylelikle kök zayıflamasını ve çıkıntı oluşumunu ve kanal perforasyonlarının taşınmasını önlememizi sağlar.

► **Yüksek Direnç**

Özel ısı işlem görmüş CM alaşımı çok yüksek direnç ve bükülme gücü verir.

► **Ön büküm verilmiş**

Ön büküm verilmiş olabilir ve en kavisli kanallarda yüksek verimliliğe sahiptir.

► **Şekil hafızası**


Şekil hafızası, eğenin sterilize edildiğinde geri orijinal şeklini almasına, tüm metalik özelliklerini ve metalürjik yapısını tekrar kazanmasına olanak sağlar.

► **Üçgen Dışbükey Kesit**

Alet kesiti, modifiye edilmiş üçgen bir dışbükeydir, debrisin uzaklaştırılmasını kolaylaştırır ve çok aktif bir kesme etkinliği ile kanal duvarlarıyla teması azaltır.



Uç Tasarımı

Bıçaksız, kesme işlevi olmayan, yalnızca keşfe yönelik aktif olmayan uç.
Kök kanal duvarlarında çıkıntı ve perforasyon oluşmasını önler.



Çapraz kesit

Benzersiz 3s çapraz kesit. Üç keskin kesme bıçağı.
Orijinal Anatomiye Uygun.
Orijinal kök kanal anatomisine uyumlu geniş ve derin kalıntı temizleme alanı.




Özel Tasarımı

EĐe, ucundan kademeli olarak artırılmıştır.
Dentin kalıntılarını kök kanalından pulpa boşluğuna kadar temizler.
Kırılmaları, sıkışmaları önler ve kök kanallarının içinde daha fazla kontrol sağlar.

Aşağıda görebileceğiniz çeşitli boyutlardaki blistere sahip bu iki blister dışında her bir blister aynı tipte 4 blister içerir.


.PLEX V - 04

4'lü Blister Asorti Ambalaj

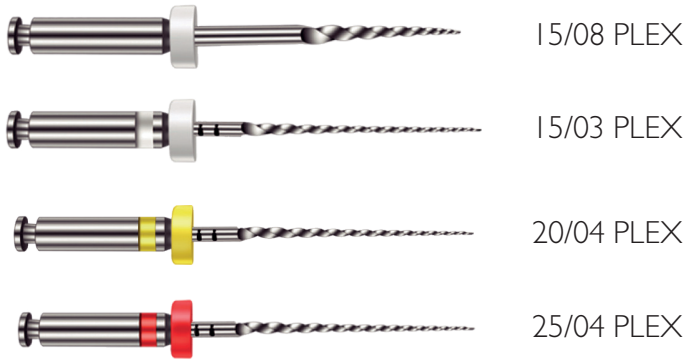

.PLEX V - 06

4'lü Blister Asorti Ambalaj

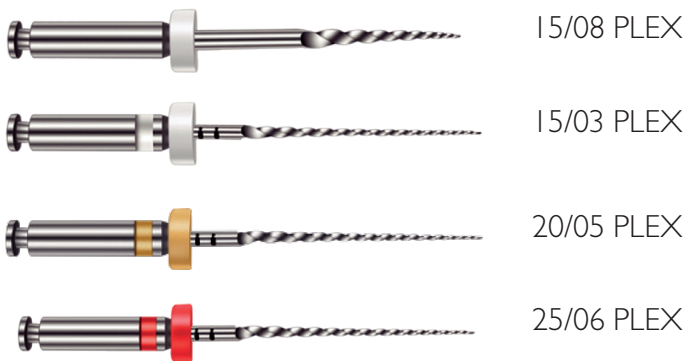

Her bir blister aşağıda gösterilen boyutlarda aynı tipte 4 eđe içerir

Standart

19 mm



15/08 PLEX

Standart

21 mm - 25 mm - 28 mm - 31 mm



15/03 PLEX



20/04 PLEX



20/05 PLEX



25/06 PLEX

Ekstra

21 mm - 25 mm - 28 mm - 31 mm



25/04 PLEX



30/04 PLEX



35/04 PLEX



40/04 PLEX



45/04 PLEX



50/04 PLEX




55/04 PLEX




60/04 PLEX

.PLEX V - 04 Zor Kanallar İçin

Biçim	Açıklık	Yol Eğeleri	Bitirme	
KONİK	08	03	04	04
ÇAP	15	15	20	25
UZUNLUK	19 mm	21 mm - 25 mm - 28 mm - 31 mm		
TORK	2.5 N.Cm	1.5 N.Cm	2.5 N.Cm	2.5 N.Cm
HIZ	500 RPM	300 RPM	500 RPM	500 RPM

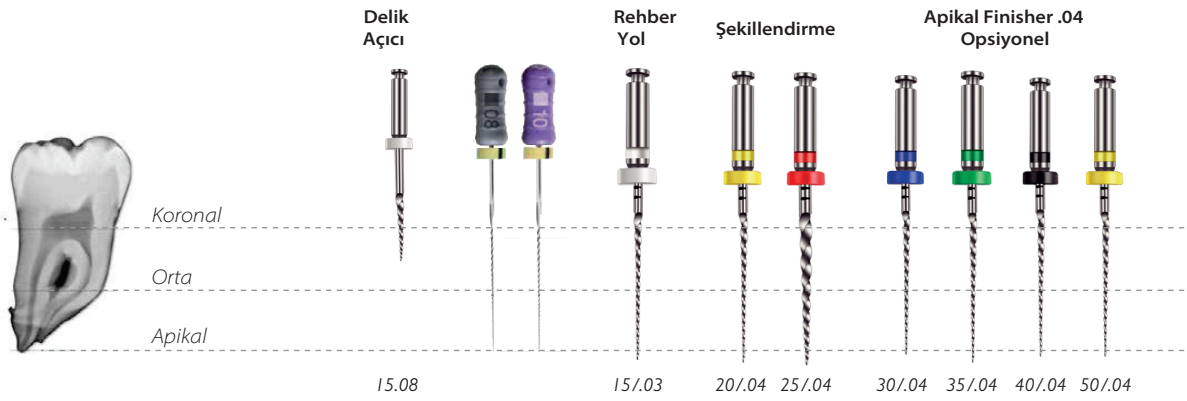**.PLEX V - 06** Kolay Kanallar İçin

Biçim	Açıklık	Yol Eğeleri	Bitirme	
KONİK	08	03	05	06
ÇAP	15	15	20	25
UZUNLUK	19 mm	21 mm - 25 mm - 28 mm - 31 mm		
TORK	2.5 N.Cm	1.5 N.Cm	2.5 N.Cm	2.5 N.Cm
HIZ	500 RPM	300 RPM	500 RPM	500 RPM

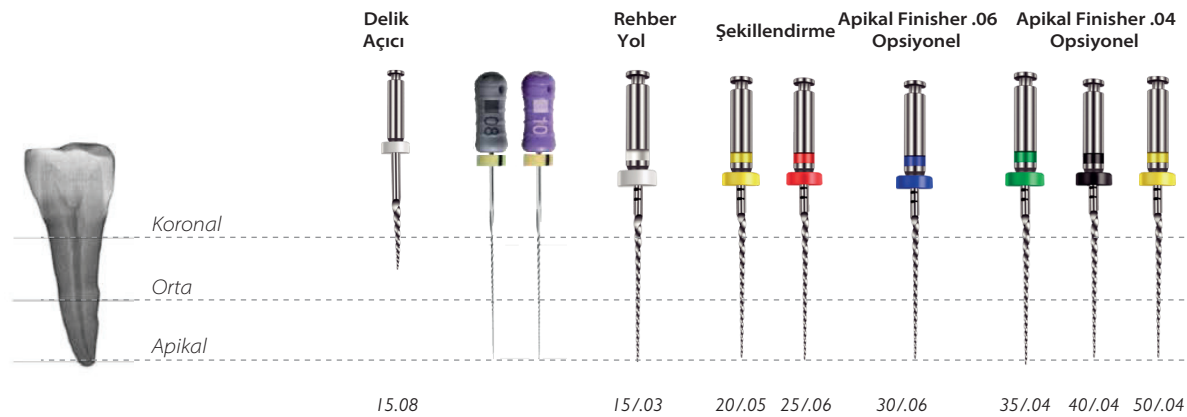


.PLEX V - 04 *Zor Kanallar İçin*

Biçim	Açıklık	Yol Eğeleri	Bitirme	
KONİK	08	03	04	04
ÇAP	15	15	20	25
UZUNLUK	19 mm	21 mm - 25 mm - 28 mm - 31 mm		
TORK	2.5 N.Cm	1.5 N.Cm	2.5 N.Cm	2.5 N.Cm
HIZ	500 RPM	300 RPM	500 RPM	500 RPM

.PLEX V - 06 *Kolay Kanallar İçin*

Biçim	Açıklık	Yol Eğeleri	Bitirme	
KONİK	08	03	04	04
ÇAP	15	15	20	25
UZUNLUK	19 mm	21 mm - 25 mm - 28 mm - 31 mm		
TORK	2.5 N.Cm	1.5 N.Cm	2.5 N.Cm	2.5 N.Cm
HIZ	500 RPM	300 RPM	500 RPM	500 RPM

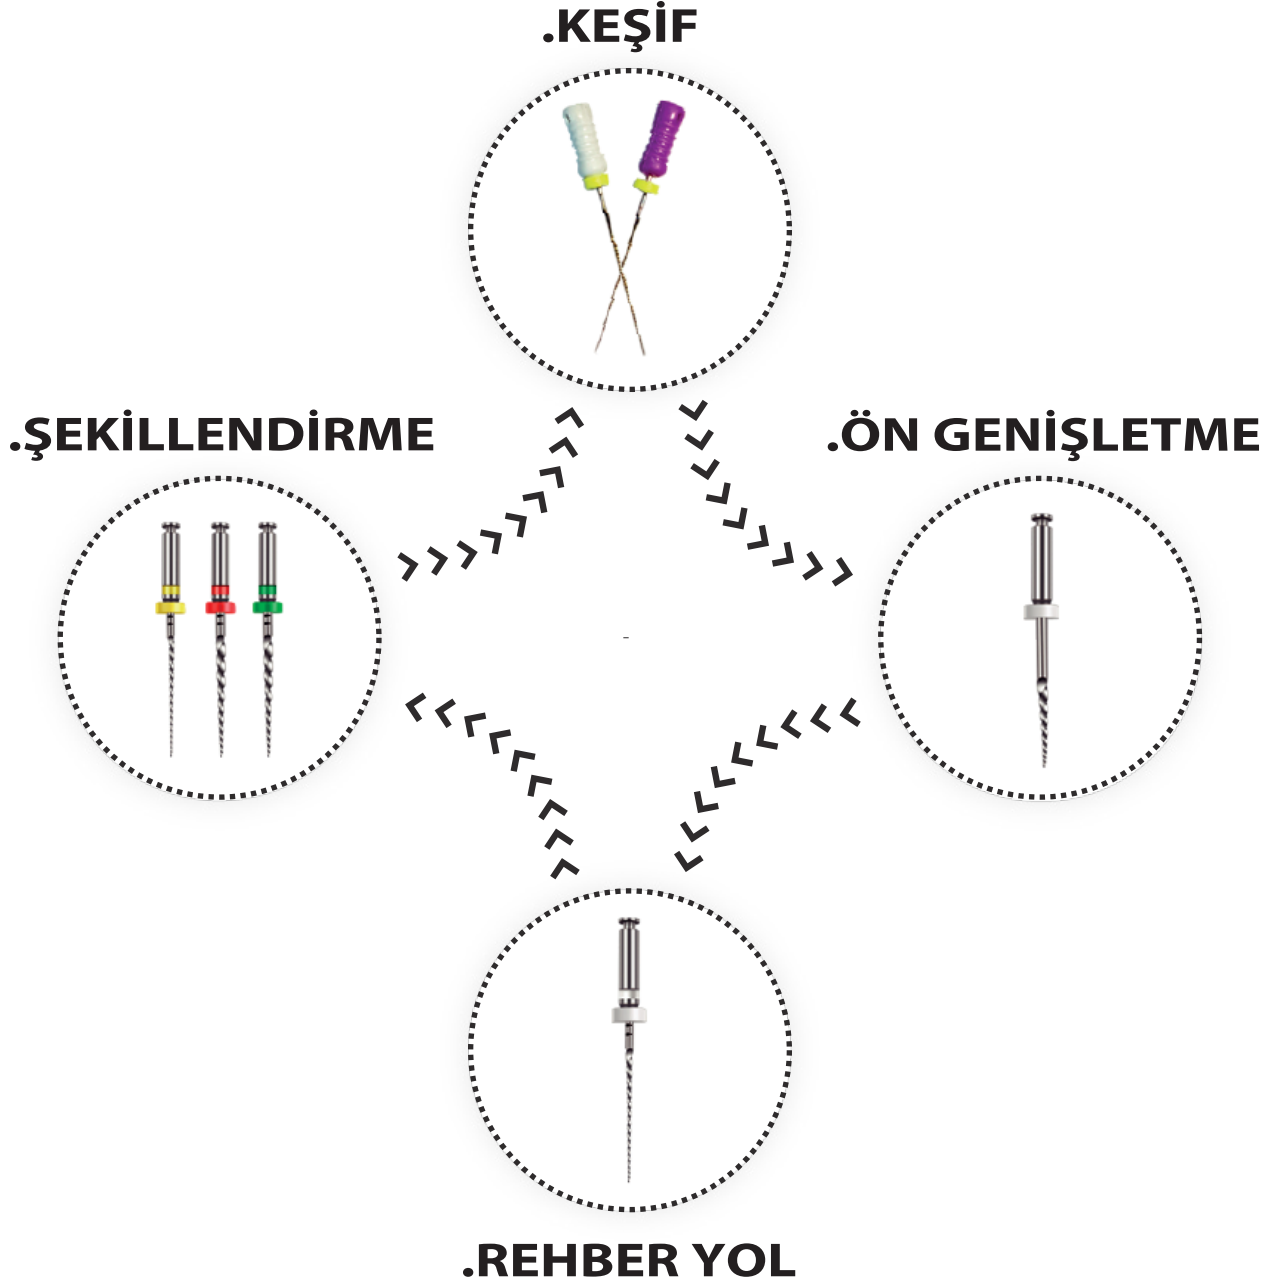



ORODEKA®

ORODEKA SRL

*Via Pian Dell'isola, 64
Rignano Sull'Arno (50067)
FIRENZE ITALYA
Tel. +39.055 83 36 643
www.orodeka.com*